


1500

3000

1500

2400

300



300

300

Appareillage pneumatique  
 Arrivée d'air comprimé  
 POSITION DROITE  
 Sur demande

TUBE DE CHARGEMENT  
 TUBE DE LAVAGE

ouverture d'acier Ø 8x13  
 fileté Ø 13 ga 3  
 (arrivé dans le moyeu)

TRAPÈZES DE 25x25 H=20  
 soudés sur charpente (sur demande)

Appareillage pneumatique  
 Arrivée d'air comprimé  
 POSITION GAUCHE (sur demande)

VERROU DE SECURITE  
 pneumatique

HUBLOT


Tubulure de dégazage Ø 80  
 Bride ep 20 Ø ext 200  
 8 trous Ø 18 sur Ø 160

POSITIONS EXTRÊMES: 60°  
 TUBULURE POSITION DROITE

POSITIONS EXTRÊMES: 60°

TUBULURE POSITION GAUCHE  
 ANGLE α à la demande

LAMPE  
 TÂTEUR

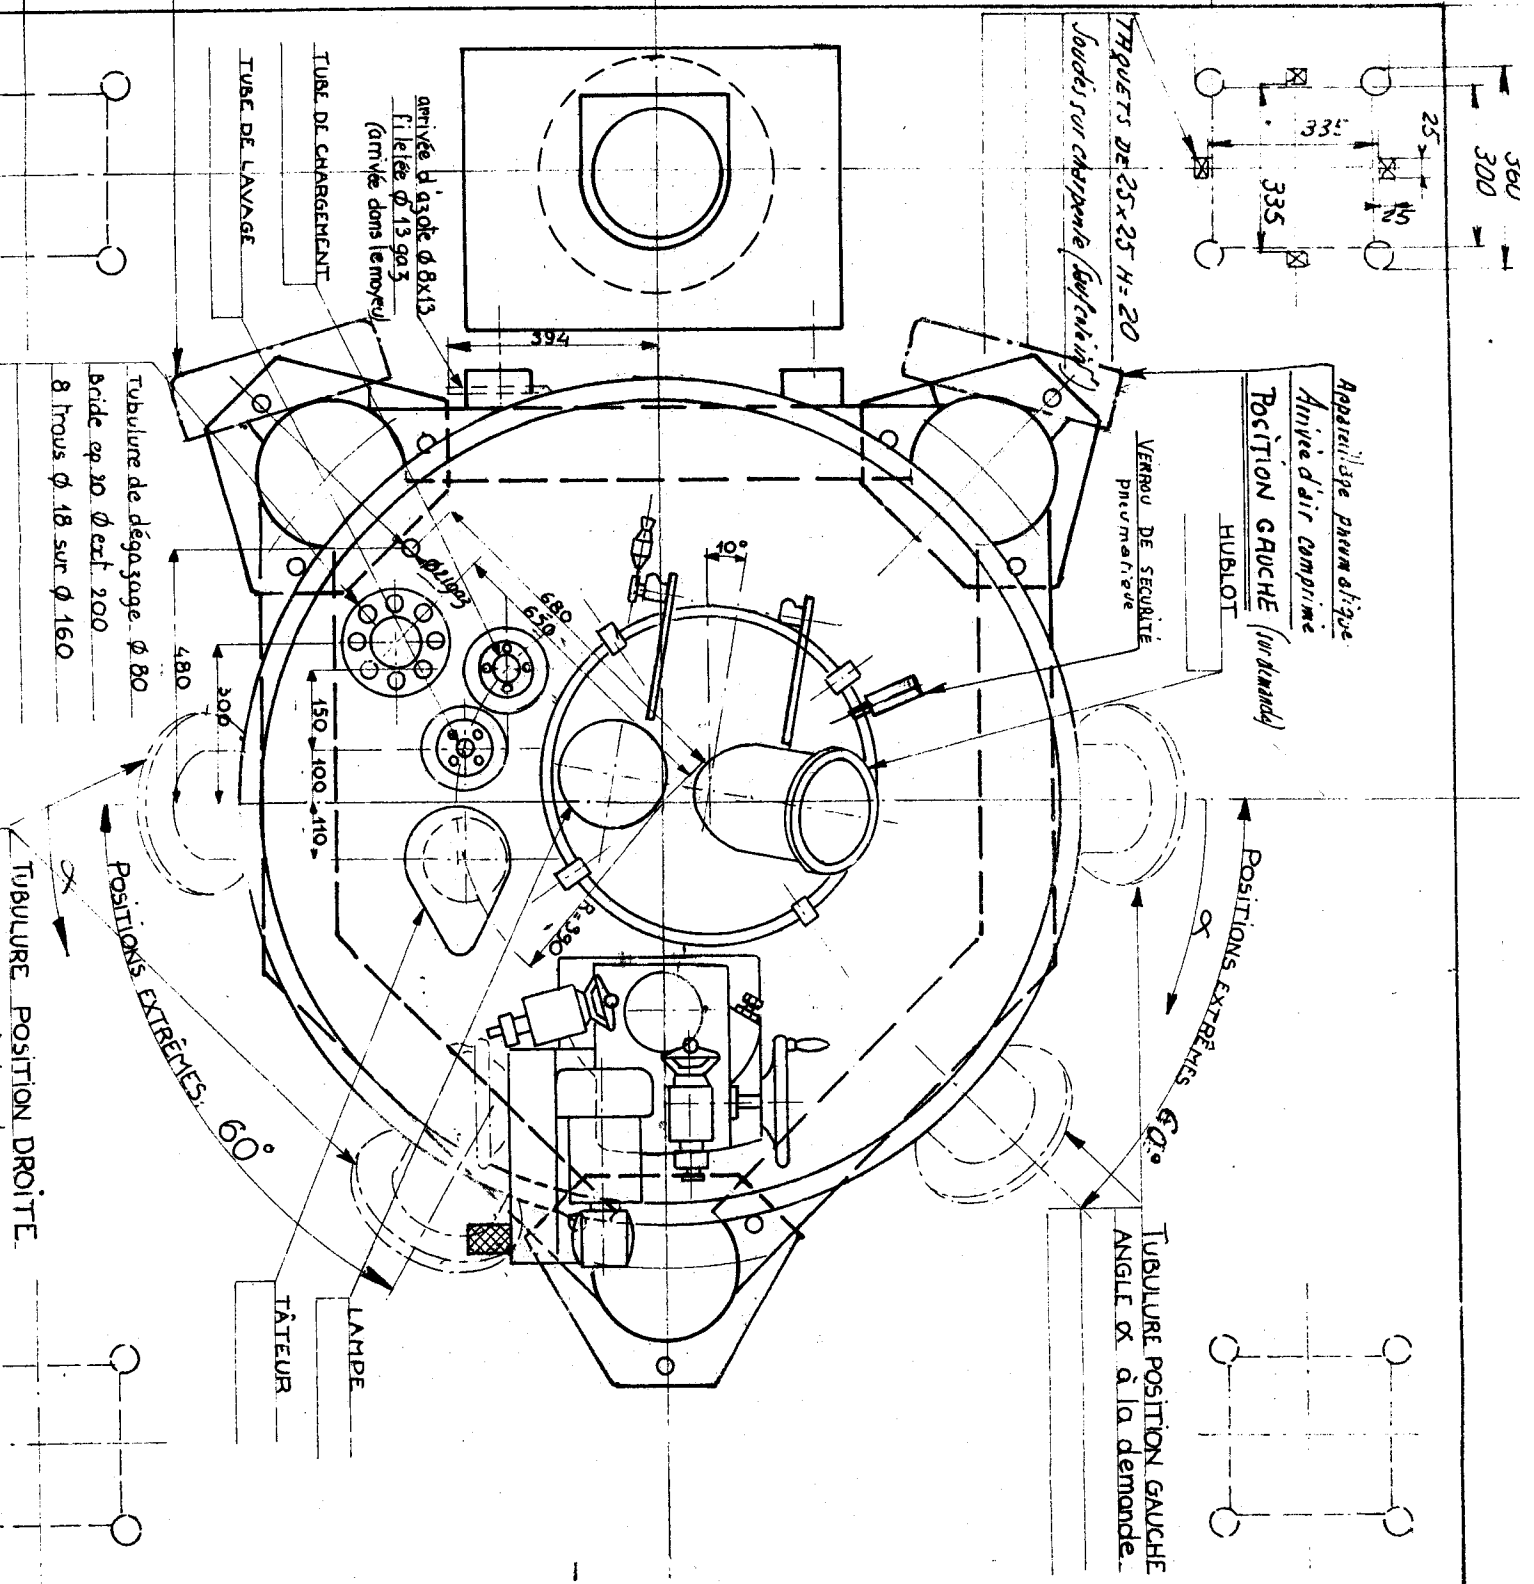

3700 (pour démontage éventuel)

Airivée D'AIR  
(Comprise / 5 Bars)  
Sur embrayage  
pneumatique  
DETECTEUR vitresse 0

Bride PN 16  $\phi$  nominal 25 Tube de lavage  
bride PN 16  $\phi$  nominal 65 Tube de chargement  
Bride PN 16  $\phi$  nominal 80 Bride de dégazage

arrivée égale 15/21 Nikel 21993

